

# Wasserfilter

Kompetentes Wassermanagement mit Concept.



# Kompetenz, die überzeugt!



## Optimales Wassermanagement mit Concept.

Moderne Filtertechnik ist in der Hausinstallation ein wichtiges Thema und schon aus Gründen des Korrosionsschutzes unerlässlich. Folgerichtig schreibt DIN 1988 den Einbau von Filtern für die Trinkwasserinstallation vor. Concept bietet mit Systemen zur Hauseingangsinstallation perfekte Lösungen: Verlässliche Sicherheit beim Wasserdruck, sauberes Wasser ohne Schmutzpartikel und reduzierter Wasserverbrauch durch individuell einstellbaren Spardruck sind sehr überzeugende Anwendungsvorteile. Schnelle Montage und perfekter Wartungskomfort gesellen sich als weitere Pluspunkte hinzu.

Die Concept Modelle zur Wasserfilterung erfüllen sämtliche an sie gestellte Anforderungen, da es sich um Kompaktarmaturen handelt, die speziell für die Hauseingangsinstallation nach DIN 1988 entwickelt wurden. Dazu bieten sie alle Montagevorteile einer modernen Systemlösung: Die Modelle besitzen den bekannten DRUF-Flanschanschluss und lassen sich mit anderen Produkten aus dem Concept Portfolio optimal ergänzen.

Wahlweise stehen rückspülbare Filter oder Feinfilter zur Verfügung. Beide Versionen filtern zuverlässig Schmutzpartikel aus dem Trinkwasser und sind optional mit einem Druckminderer erhältlich, so dass auch hinsichtlich einer optimalen Druckregulierung keine Wünsche offen bleiben.

Seit über 35 Jahren steht der Name "Concept" für qualitativ hochwertige Produkte aus dem Sanitärbereich, der Hausinstallation und der regenerativen Energietechnik. Diese Erfahrung garantiert stets technisch perfekte Produkte und ermöglicht zudem hohe Verfügbarkeit, schnelle Lieferung und zuverlässige Serviceleistungen. Lassen Sie sich von dem vollständigen Programm zur Hauseingangsinstallation aus dem Hause Concept überzeugen und profitieren Sie von unseren durchdachten Lösungen. Auf der nächsten Seite finden Sie die einzelnen Produkte in einer kurzen technischen Übersicht. Falls noch Fragen bezüglich des Wassermanagements bestehen, beantwortet sie Ihnen gern der Concept Installations-Fachmann in Ihrer Nähe.

## Das Concept Programm zur Filterung und Druckregulierung:



DRUFI DFF  
2315.00.002



DRUFI FF  
2315.00.003



DRUFI DFR  
2315.00.000



DRUFI FR  
2315.00.001



DRUFI MAX DFR  
2315.00.121



DRUFI MAX FR  
2315.00.122

### DRUFI Feinfilterarmaturen (DN 20, DN 25, DN 32)

DRUFI DFF	Feinfilter mit Druckminderer
DRUFI FF	Feinfilter

### DRUFI Rückspül-Filterarmaturen (DN 20, DN 25, DN 32)

DRUFI DFR	rückspülbarer Filter mit Druckminderer, halbautomatisch
DRUFI FR	rückspülbarer Filter, halbautomatisch

### DRUFI max Rückspül-Filterarmaturen (DN 32, DN 40, DN 50)

DRUFI max DFR	rückspülbarer Filter mit Druckminderer, halbautomatisch
DRUFI max FR	rückspülbarer Filter, halbautomatisch

#### DRUFI Feinfilter:

- Kompaktarmatur nach DIN EN 13443-1 bestehend aus Kerzenfilter mit Filterelementen aus Kunststoff
- Wartung des Kerzenfilters durch Austausch des Filtergewebes (der dafür benötigte Tassenschlüssel liegt bei)
- Zwei Versionen: DRUFI DFF mit Druckminderer für konstanten Wasserdruck, DRUFI FF ohne Druckminderer
- Kurze Baulänge durch kompakte Bauform der Armatur (Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen möglich)

#### DRUFI Rückspülfilter:


- Kompaktarmatur nach DIN EN 13443-1 mit halbautomatischem Rückspülfilter
- Wartung durch gleichmäßiges Öffnen und Schließen des Kugelhahns
- Durchflussleistung: 3,0 - 6,5 m<sup>3</sup>/h
- Ausstattung mit Ablaufring und Ablauftrichter (direkte Ausleitung ins Abwassersystem über Abflussrohr möglich)
- Zwei Versionen: DRUFI DFR mit Druckminderer für konstanten Wasserdruck, DRUFI FR ohne Druckminderer
- Kurze Baulänge durch kompakte Bauform
- Nachrüstung mit DrufiTronic zur vollautomatischen Rückspülung möglich

#### DRUFI max Rückspülfilter:

- Kompaktarmatur nach DIN EN 13443-1 mit halbautomatischem Rückspülfilter
- Durchflussleistung: 6,5 - 14,0 m<sup>3</sup>/h
- Ausstattung mit 2 Manometern und Ablauftrichter (direkte Ausleitung ins Abwassersystem über Abflussrohr möglich)
- Zwei Versionen: DRUFI max DFR mit Druckminderer für konstanten Wasserdruck, DRUFI max FR ohne Druckminderer
- Kurze Baulänge durch kompakte Bauform der Armatur (Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen möglich)
- Nachrüstung mit SyrTronic zur vollautomatischen Rückspülung möglich

#### DRUFI-Flanschprogramm:

Zur Montage der Filterarmatur in die Rohrleitung dient das bewährte DRUFI-Flanschprogramm. Die Flansche lassen sich problemlos sowohl in senkrechte als auch in waagerechte Leitungen montieren.

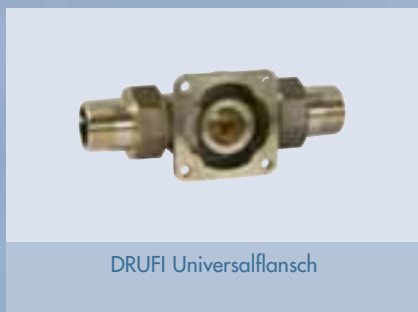

DRUFI Universalflansch



DRUFI max Universalflansch



DRUFI Pressflansch

### Universalflansch (DN 20, 25, 32)

DN 20	2315.20.004
DN 25	2315.25.004
DN 32	2315.32.004

### Universalflansch max (DN 32, 40, 50)

DN 32	2315.32.115
DN 40	2315.40.105
DN 50	2315.50.105

### Pressflansch (22, 28, 35 mm)

22 mm	2315.20.125
28 mm	2315.25.125
35 mm	2315.32.125

## Markenqualität aus Meisterhand

Concept ist das Markenzeichen der in einer Marktgemeinschaft zusammenarbeitenden Concept-Sanitär- und Heizungsgroßhändler. Es steht für ein aufeinander abgestimmtes Qualitätssortiment für Ihr Bad: Von Keramik und Armaturen, Brausen und Wannen, über Duschtrennungen und Accessoires bis hin zu Badmöbeln und Badheizkörpern. Weitere Concept-Prospekte hält Ihr Sanitär- und Heizungsfachmann für Sie bereit.



[www.gutesbad.de](http://www.gutesbad.de)

